

ひだまりeyes サンテックGPS55B 工事説明書


工事にあたって屋外マルチパワコン間ケーブル POKC050P (5m)
あるいは POKC300P (30m)がパワコン台数分必要です。ご準備願います。

パワーコンディショナ側の設定

- 各パワーコンディショナの下図に示す DIP スイッチ S100 の 1 番 (SW-SELECT) を ON にしてください
また、各パワーコンディショナのアドレススイッチは設置台数に合わせて、(1 ~ 9, 0) ※で設定してください
注意！パワコンの台数が何台 (5台以下) でも必ず1番はONにしてください！

※アドレススイッチの0が10台目となります。

- パワーコンディショナの終端抵抗スイッチは接続した最後のみ ON で、その他は OFF にしてください。
(21 ページを参照)

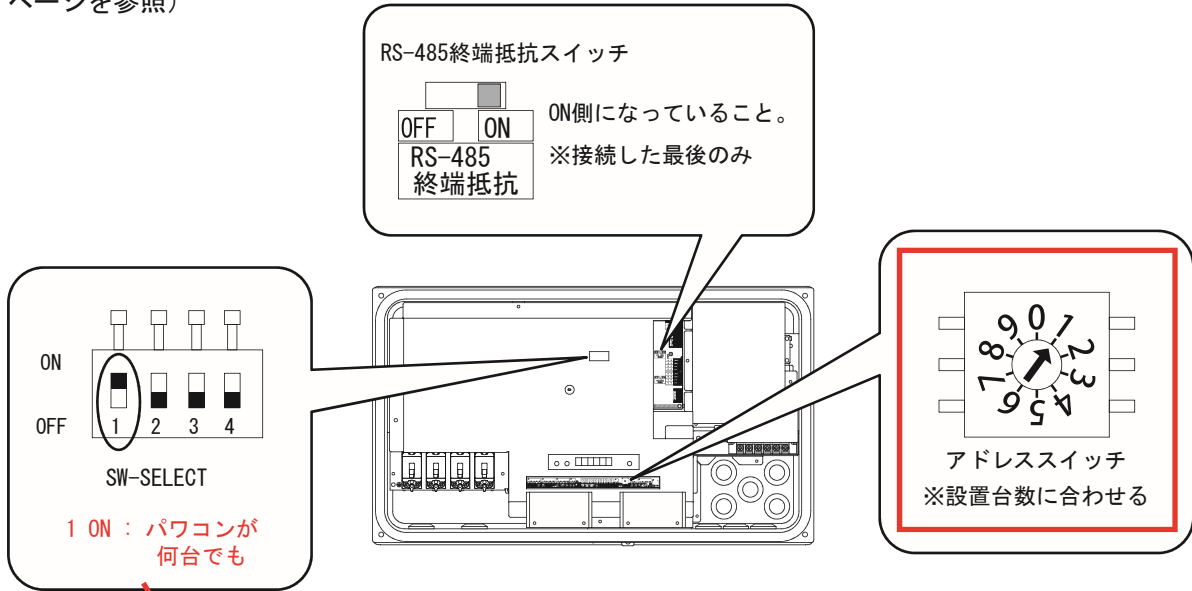

向かって左+ (緑)
真ん中 - (赤)

黒・白は接続しない。
必ず絶縁すること。

次のパワコンへ
ひだまりeyesから
以下繰り返す

アンテナ側のUSB端子 (正面左側) に差す